


LABELX[®] JR

*Automatic labeller
for low and medium speed applications*

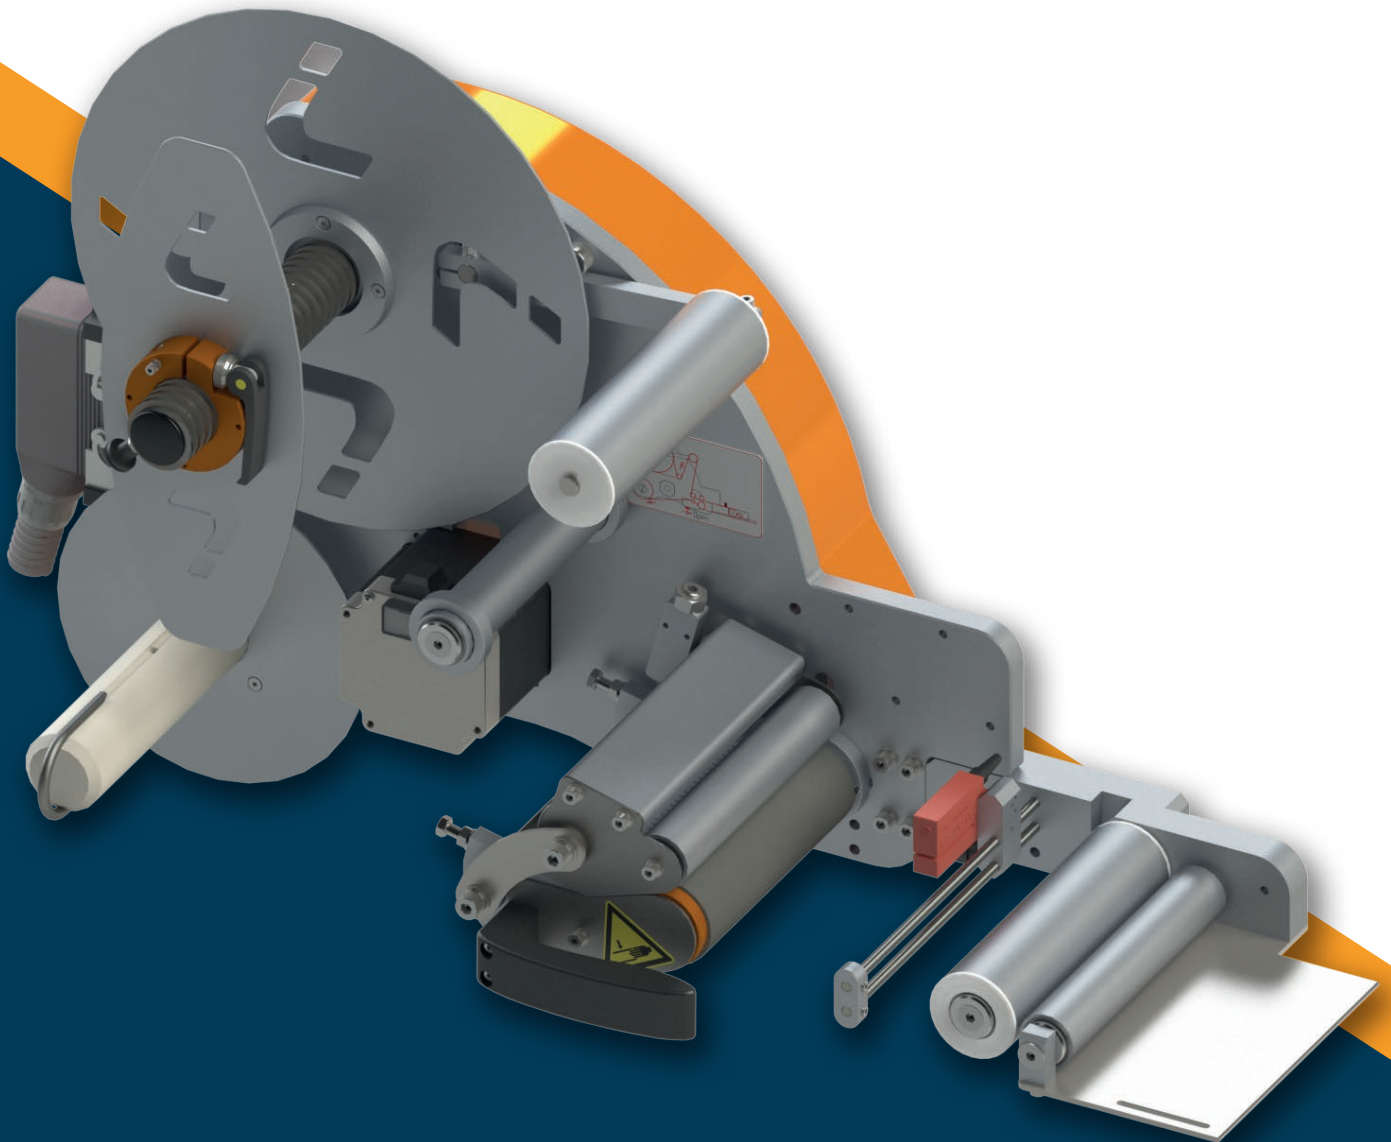

LABELX[®] JR

Automatic labeller for low and medium speed applications.

Available with max. label width: **140 mm - 250 mm**

- Max. speed: **up to m/min: 30(140) - 25(250)**
- Max. label length: **max. 350 mm**
- Roll diameter: **300 mm**
- Approx dimensions: **800 (L) x 500 (W) x 350 (H) mm**

Etichettatrice automatica per applicazione su linee a bassa e media velocità.

Disponibile con larghezza etichetta 140 - 250 mm


- Velocità: **fino a m/min: 30(140)-25(250)**
- Lunghezza etichetta: **max. 350 mm**
- Diametro bobina: **300 mm**
- Dimensioni indicative: **800 (L) x 500 (W) x 350 (H) mm**

STANDARD FEATURES


Hybrid step-motor low-loss A++ Class - Electronic unit in separated aluminium box fanless - Grade of protection: IP 55 - HMI panel 5,7" 256 colours - Digital adjustment for start and stop application parameters - Automatic recovery of missing label - Applied label counter - Memory for save up to 100 different formats receipts - Industry 5.0 Ethernet connection ready.

CARATTERISTICHE STANDARD


Motore passo-passo ibrido a bassa dispersione Classe A++ - Elettronica in cassetta separata in alluminio anodizzato senza necessità di ventilazione - Grado di protezione IP 55 - Pannello HMI da 5,7" 250 colori - Impostazione digitale dei parametri di funzionamento etichettatrice - Funzione di recupero automatico etichetta mancante - Contatore etichette applicate - Salvataggio fino a 100 formati di etichette differenti - Connessione ethernet e Industria 5.0 ready.



Pneumatic applicators
Applicatori pneumatici



Hot foil coding units
Codificatori a caldo



Thermal transfer printers
Stampante a trasferimento termico



APPLICATIONS AREAS / SETTORI DI APPLICAZIONE



COSMETIC



FOOD
& BEVERAGE



PHARMACEUTICAL



MECHANICAL
& AUTOMATION

OPTIONAL ACCESSORIES

Pre-end of labels roll alarm
Photostop for transparent labels
Start photocell
Oscillating roller applicator
Pneumatic applicators
Hot foil coding unit
Thermal transfer printing units

ACCESSORI OPZIONALI

Preallarme fine bobina
Fotostop per trasparente
Fotostart
Rullo applicatore oscillante
Applicatori pneumatici
Unità di codifica a caldo
Unità di stampa a trasferimento termico

LABELPACK[®]

Via Monte Cervino 51/F - 20861 Brugherio (MB) Italy
Ph. +39 039 9156 551 - info@labelpack.it

MORE INFO
LABELLERS

